SHARP

電解水素水生成器 家庭用

取扱説明書

形名

WJ-HW10A

（ダブル ジェイ エイチダブル エイ）

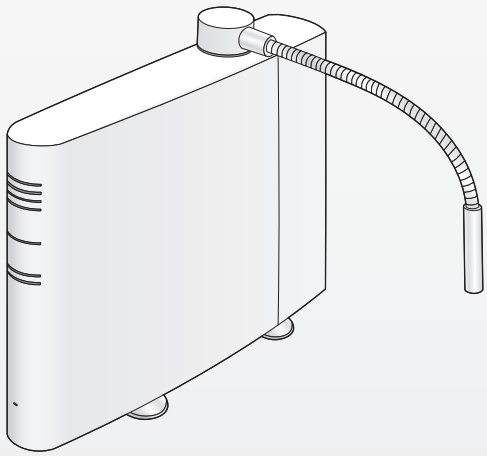

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- **ご使用の前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。**
- この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

※業務用として使用しないでください。

目次

はじめに

安全上のご注意 2
大事なお知らせ 6
同梱部品 7
各部の名前 8

準備

蛇口の形状を確認する 10
分岐水栓を取り付ける 11
本器を設置する 15
- 取水パイプ/入水ホース/排水ホースのキャップを取り外す 15
- 設置場所を決める 15
- 分岐水栓に入水ホースを接続する 16
- ホースを固定する 16
- 電源コードを接続する 16
- 設置後の確認 16

使う

分岐水栓を使う 17
整水を使う 18
- タッチスイッチを使う 18
- 電解水素水/浄水/酸性水を使う 20
- 電解水素水の濃度を調整する 23

お手入れ

お手入れについて 24
- 分岐水栓のお手入れ 24
- 浄水カートリッジを交換する 25
- ホースを交換する 27

その他

音声メッセージについて 29
故障かな？ 30
廃棄について 32
仕様 33
別売品のご紹介 33
保証とアフターサービス 34
お客様ご相談窓口のご案内 35
チェックリスト ..... 裏表紙

製品登録のお願い

オンラインでの各種サポートサービスをご利用いただくために、〈SHARP i CLUB〉でご愛用製品の登録をお願いいたします。（登録無料）

http://iclub.sharp.co.jp/m/

スマートフォンや携帯電話はこちらから

安全上のご注意

ここに示した注意事項は「⚠ 警告」、「⚠ 注意」に区分していますが、誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷等の重大な結果に結び付く可能性が大きいものを特に「⚠ 警告」の欄にまとめて記載しています。

「⚠ 注意」の欄に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれの場合も安全に関する重要な内容を記載していますので、必ずお守りください。

- 正しい設置および正しく使用されなかった場合の製品の故障、事故については当社は責任を負いませんのでご了承ください。

表示マークについて

●特に下記の警告マークが付いている文書は、必ずお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 （本書中、□で囲んであります）
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害が想定される内容を示しています。 （本書中、□で囲んであります）

●表示

マーク	タイトル	意　味
	一　般	特定しない一般的な禁止の通告に用いる。
	一　般	特定しない一般的な使用者の行為を指示する表示に用いる。
	風呂、シャワーなどの水場での使用禁止	防水処理のない機器を水場で使用して、漏電によって傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告に用いる。
	分解禁止	機器を分解することで、感電などの傷害が起こる可能性がある場合の禁止の通告に用いる。
	電源プラグをコンセントから抜く	故障時や落雷の可能性がある場合、使用者に電源プラグをコンセントから抜くように指示する表示に用いる。

⚠ 警告

電解水素水・酸性水について

- 腎不全、カリウム排泄障害などの腎疾患の方は電解水素水を飲用しないでください。
- 無酸症の方は飲用しないでください。
- 医薬品を電解水素水で飲用しないでください。
- 次の方は電解水素水を飲む前に医師または薬剤師に相談してください。
  (1) 医師の治療を受けている方
  (2) 腎臓に障害がある方
  (3) 身体に異常を感じている方
- 電解水素水を飲用して身体に異常を感じたとき、または、飲用し続けても症状に改善が見られないときは飲用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医師に相談してください。
- 次の方は酸性水を使用する前に医師または薬剤師に相談してください。
  (1) 肌の弱い方
  (2) アレルギー体質の方

本器の取り扱い

- ご自身での本器の改造、分解、修理は絶対にしないでください。火災、感電の原因となります。その結果生じた事故については、当社は一切責任を負いません。
- 本器が故障した場合、点検・修理は、保守員が行います。当社に修理依頼してください。（P35）
- 電源コードが傷んだ場合（芯線の露出、断線など）、当社に修理依頼してください。（P35）
  そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コード部分を引っ張ると傷ついて、火災、感電の原因となります。
- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしないでください。また、お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となります。
- 本器を誤って水中に落としたときは、感電の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜き、本器を引き上げ、当社に修理依頼してください。（P35）
- 停電のときは直ちに電源プラグをコンセントから抜いてください。

設置時の警告

- 他の機器との接続および使用はしないでください。
- 本器に、使用で許されている構成部品以外を実装、または接続しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 浴室等の湿気の多いところでは使用しないでください。また、水をかけたり、水中で洗ったりしないでください。感電の原因となります。

使用上の警告

- 飲用不適な水は使用しないでください。体調を損なう原因となります。
- 長時間使用しなかった場合は、正常かつ安全に作動することを確認してください。
- 最適な浄水性能を保つために、当社指定の浄水カートリッジ以外は、使用しないでください。当社指定の浄水カートリッジ以外を使用して故障や障害が生じた際は、保証できません。

⚠ 注意

電解水素水・酸性水について	⊘	次のような水は飲まないでください。 体調を損なうことがあります。 (1) pH10以上の水※ (2) 酸性水 (3) pH測定液の入った水 (4) 排水ホースから出る水 ※ pH測定は定期的に行ってください。（P23）	❗	整水に異臭がしたときは当社までご連絡ください。（P35）
				pH9.5（PH比色紙表9.0 ～ 10.0の間の色）が飲用に適していますが、初めて飲用する方は中性に近いpH範囲で少量から飲用してください。
		アルカリに弱いアルミ容器や、酸に弱い銅製容器等は使用しないでください。容器を破損することがあります。		電解水素水を保存する場合は、必ず清潔なペットボトルなどの密閉容器で冷蔵庫に入れ、２日以内に飲んでください。
本器の取り扱い	⊘	本器に水をかけたり、洗ったりしないでください。漏電、感電の原因になることがあります。	🔌	コンセント部にほこりが付いた場合は、電源プラグを抜いて、拭いてください。ほこりが付いたままにしておくと、火災の原因になることがあります。
		電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電、ショート、発火の原因になることがあります。		長期間使用しないときは、プラグを抜いてください。発火の原因になることがあります。
設置時の注意	⊘	直射日光が当たる場所やコンロ、ストーブ、湯沸器などの近くには設置しないでください。故障の原因となります。	⊘	電源コードをステープル等で固定することはおやめください。電源コードが損傷し、感電、火災の原因になることがあります。
		湯沸器や温水器とは直結しないでください。故障または事故の原因となります。		水の出口を塞がないでください。水漏れまたは故障の原因になることがあります。
		表示された電源電圧（AC100 V）以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因になることがあります。		ホースを折り曲げたり、ねじったりしないでください。水漏れまたは生成不良の原因になることがあります。
		電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが損傷し、火災、感電の原因になることがあります。	❗	本器が水平な位置になるように設置してください。ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所には設置しないでください。落ちたり、倒れたりし、けがの原因となることがあります。
		１つのコンセントから多数の電気製品の電源コードを接続しないでください。発熱し、火災の原因になることがあります。		次のような場所には、設置しないでください。故障の原因となります。 (1) 凍結の可能性のあるところ (2) 流し台より低いところ（足元や流し台の中など）
		本器の上に物を置かないでください。故障または事故の原因になることがあります。		

⚠ 注意

使用上の注意

電解水素水は金魚や熱帯魚等、魚類の飼育水として使用しないでください。	電解水素水 / 浄水の毎日の使い始めは、タッチスイッチ（酸性水）をタッチして、酸性水モード（濃度レベル 2）で本器に通水してください。 通水時間の目安は下記のとおりです。
お手入れの際は、洗剤、漂白剤、アルコール、ベンジン、シンナー、クレンザー、殺虫剤等は使用しないでください。変形、変色、ひび割れの原因になることがあります。	
付属品および浄水カートリッジは当社の指定したもの以外は使用しないでください。	
取水パイプの先端を水に浸けた状態で本器を使用しないでください。吸い込む（逆流する）場合があります。	通水後は、タッチスイッチ（水素水 / 浄水）をタッチしてから飲用してください。
長期間使用しないで再使用するときは、当社までご相談ください。（P35）	pH 測定液の取り扱いは次のことに注意してください。 (1) 目に入れたり、飲んだりしないでください。もし誤って飲用や点眼した場合は、水を大量に飲むこと、または水洗いを十分して、医師に相談してください。体調を損なうことがあります。 (2) 必ずふたをして乳幼児の手の届かないところに保管してください。 (3) 火気に近づけないでください。引火することがあります。
使用前にタッチスイッチが正常に作動しているか確認してください。しばらく使用しなかったときは、使用前にタッチスイッチが正常に作動するか確認してください。	
本器に通水するとき以外は、切り替えレバーは必ず「原水」または「シャワー」にしてください。「整水」にした状態で放置しますと、水栓が完全に閉められていないときには、排水ホースや取水口から水が出っぱなしの状態となります。	
使用前にすべてのホースおよびコードが正しく確実に接続され、容易に外れないようになっているか確認してください。	使用前に浄水カートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。

毎日の使い始め	約 30 秒
1 日使用しなかったとき	約 1 分間
2 日以上使用しなかったとき	約 3 分間
1 週間使用しなかったとき	約 5 分間
初めてご使用のとき、またはカートリッジ交換時	約 5 分間
※ 1 ヶ月以上使用しなかったときは、カートリッジの交換をお勧めします。	

大事なお知らせ

■ 特長

本器は医療用物質生成器として認証（医療機器製造販売認証番号 225AGBZX00033A01）を受けています。

電解水素水（飲用アルカリ性電解水）の効能または効果、使用目的
胃腸症状改善のための電解水素水（飲用アルカリ性電解水）の生成 一般家庭で使用すること **胃腸症状の改善とは** ● 胃もたれや胃の不快感をやわらげます。 ● 胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

本器は飲用アルカリ性電解水（電解水素水）だけでなく、浄水と酸性電解水（酸性水）の３種類の整水を生成することができ、タッチスイッチで整水の種類を切り替えることができます。
浄水は薬の服用時や乳児のミルク用として、電解酸性水は洗顔や食器の洗浄用としてお使いいただけます。
※電解水素水とは電気分解により生成される水素を含んだアルカリ性の飲用可能な水であり「飲用アルカリ性電解水」と同一です。

■ 使用上のお願い

- 本器は平成 15 年厚生労働省令第 101 号に適合する飲用可能な水を対象としています。
- 本器は一般家庭での使用を対象としています。
- **次のような水は本器に通水しないでください。故障の原因となることがあります。**
  - 濁りのひどい水
  - 硬度の高い水
  - 塩分の多い水
  - 赤サビの多い水
  - 50 ℃以上のお湯
- 電解水素水 / 浄水の毎日の使い始めは、本器内部に残った水の入れ替えおよびカルシウムの付着を抑制するため、酸性水モード（濃度レベル 2）で本器に通水してください。
  通水時間の目安は以下のとおりです。

毎日の使い始め	約 30 秒
1 日使用しなかったとき	約 1 分間
2 日以上使用しなかったとき	約 3 分間
1 週間使用しなかったとき	約 5 分間
初めてご使用のとき、 またはカートリッジ交換時	約 5 分間
※ 1 ヶ月以上使用しなかったときは、カートリッジの交換をお勧めします。	

■ 本書での記載について

当社では、電気分解して陰極から生成される抗酸化性のある水素を含んだ飲用アルカリ性電解水を電解水素水、陽極から生成される酸性電解水を電解酸性水と呼びます。

- 本書では以下のように記載しています。
  - 電解酸性水→酸性水
  - 電解水素水、酸性水、浄水の総称→整水

■ 本書内のイラストについて

本書内の製品姿図やイラストなどは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

同梱部品

本体（本器）
- 出荷時は、浄水カートリッジは本器に装着されています。



取水パイプ
- 出荷時は、本器に接続されています。



入水ホース（青いライン）(P16)
- 出荷時は、本器に接続されています。

吸盤（P16）

排水ホース（P16）
- 出荷時は、本器に接続されています。



固定バンド(2本)(P16)



分岐水栓（P11、17）



取付用付属品

（A セット）（P11）

C-リング

16 mm　17.5 mm



19 mm

（B セット）（P12）

泡沫金具アダプター（外ねじ用）



国産用　外国製用



共通パッキン

（C セット）（P13）

泡沫金具アダプター（内ねじ用）



国産用　外国製用

pH測定キット（P23）



専用カップ



pH 測定液



PH 比色紙表

取扱説明書（本書）
保証書
添付文書

各部の名前

側面

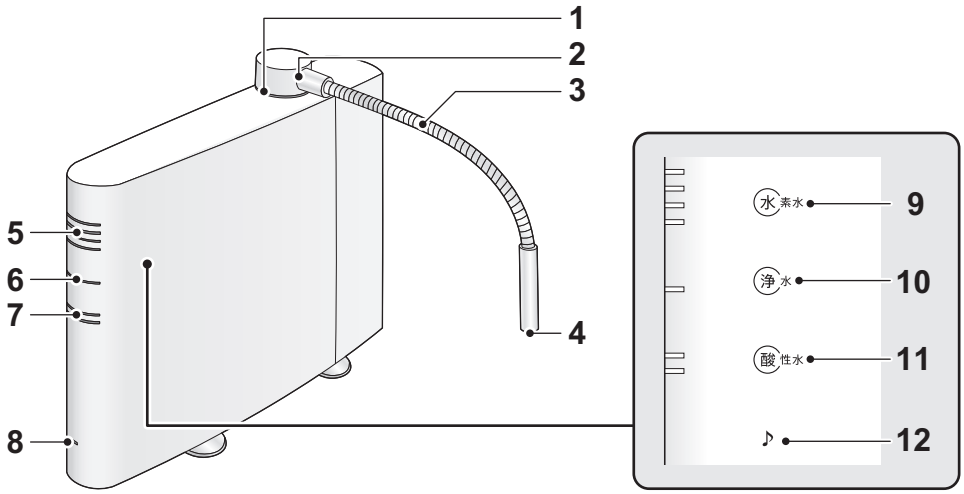

1 整水ランプ（P18、20、29）
整水モードによって色が変わります。
2 取水パイプ取り付け部
3 取水パイプ
4 取水口
5 水素水ランプ（P18、20）
6 浄水ランプ（P18）
7 酸性水ランプ（P18、21）
8 カートリッジ残量ランプ（P9、25）
9 タッチスイッチ [水素水]※（P18）
10 タッチスイッチ [浄水]※（P18）
11 タッチスイッチ [酸性水]※（P18）
12 タッチスイッチ [♪]※（P19）
※タッチスイッチは両側にあります。

底面

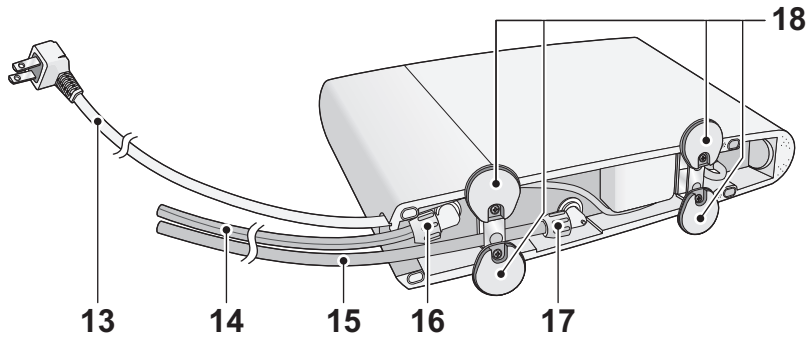

13 電源コード（P16）
14 入水ホース（P16、27）
15 排水ホース（P16、27）
16 入水ホース差込口（P27）
17 排水ホース差込口（P27）
18 脚（P15）

背面

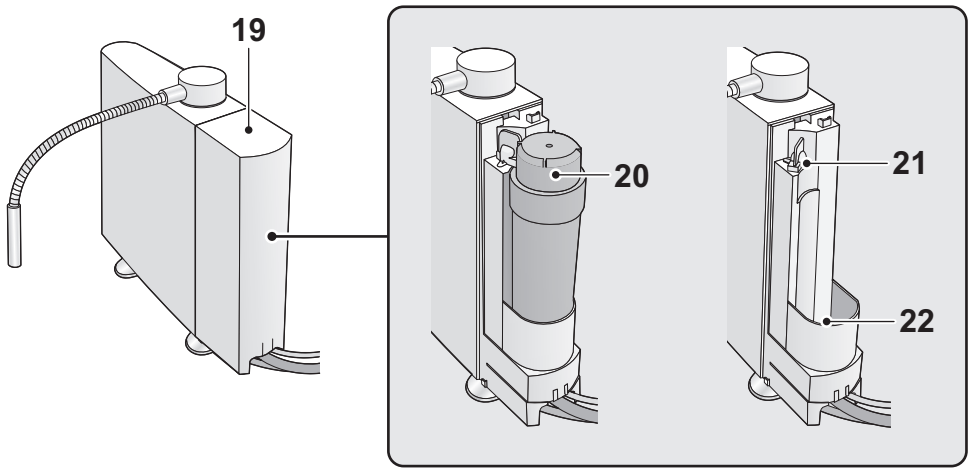

19 カートリッジカバー（P25）
20 浄水カートリッジ（P25）
21 カートリッジロックレバー（P25）
22 カートリッジ取り付け部（P26）

分岐水栓

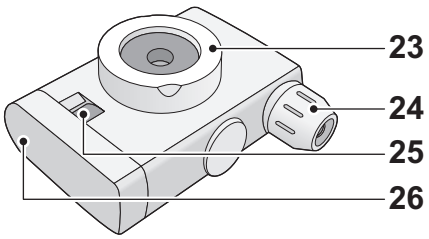

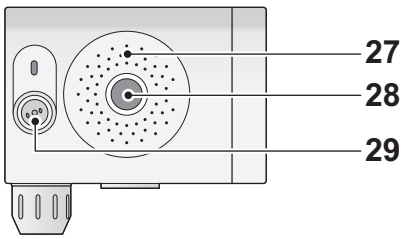

23 締付キャップ（P11、24）
24 入水ホース接続部（P16、27）
25 切り替え表示（P17）
26 切り替えレバー（P17）

27 シャワー出口
28 原水出口
29 警告弁（P17）

■ 浄水カートリッジ交換の目安



- カートリッジ残量ランプが赤色に点灯したとき。
- 総使用水量が3000リットル（1日の使用水量を約8リットルとした場合、約1年）以上となったとき。

詳しくは25 ページをお読みください。

※ご使用状況によっては、1年未満でもカートリッジ残量ランプが赤色点灯し、音声メッセージで交換時期のお知らせをする場合があります。

蛇口の形状を確認する

■ 取り付けできる蛇口

分岐水栓には７種類の取り付けアダプターが付属しています。
お使いの蛇口のタイプによって、使用する取り付けアダプターが異なりますのでご確認ください。

蛇口 A	先端がふくらんだタイプ
● 蛇口パイプ径（16 mm/17.5 mm/19 mm）	
	
Aセット（付属品）を用意し、11 ページの取り付け方法をお読みください。	

蛇口B	泡沫金具を外すとパイプの外側にねじがあるタイプ
● 外ねじ型	
	
Bセット（付属品）を用意し、12 ページの取り付け方法をお読みください。	

蛇口C	泡沫金具を外すとパイプの内側にねじがあるタイプ
● 内ねじ型	
	
Cセット（付属品）を用意し、13 ページの取り付け方法をお読みください。	

蛇口D	先端にふくらみがないタイプ
	
Dセット（別売品）※を用意し、14 ページの取り付け方法をお読みください。	

※Dセットは別途お取り寄せとなります。当社までお申し付けください。（P35）

- 上記の分類に含まれない蛇口については、当社までご相談ください。（P35）

■ 取り付けできない蛇口

下記のような蛇口をお使いの場合は、分岐水栓を取り付けることができませんので、当社までご相談ください。(P35)

先端が 10 mm 以下	先端の形状が特殊なもの	シャワーノズル付き	センサー付き
			

- その他にも変形水栓や、ねじ径（22 mm以外）やパイプ径の違うものがありますので、ご注意ください。

分岐水栓を取り付ける

■ 蛇口A（先端がふくらんだタイプ）

- 蛇口パイプ径が16 mm/17.5 mm/19 mmのタイプに取り付けることができます。

蛇口の形状	準備するもの	
	● 分岐水栓 	● Aセット

1 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口に通す

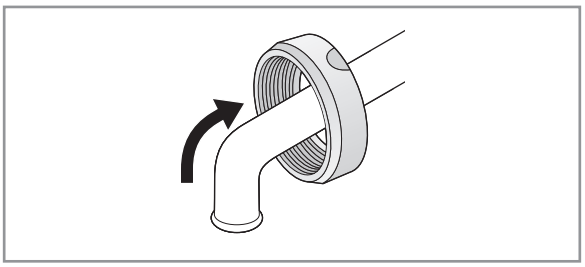

- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

2 蛇口パイプ径に合うC-リングを蛇口の先端に取り付ける

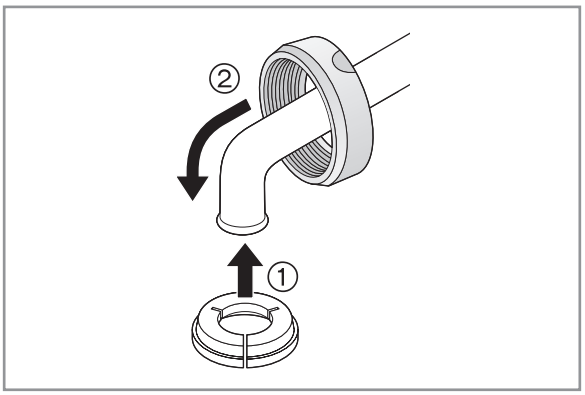

- 切り欠き部分を開きながら取り付けると入りやすくなります。
- C-リングの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

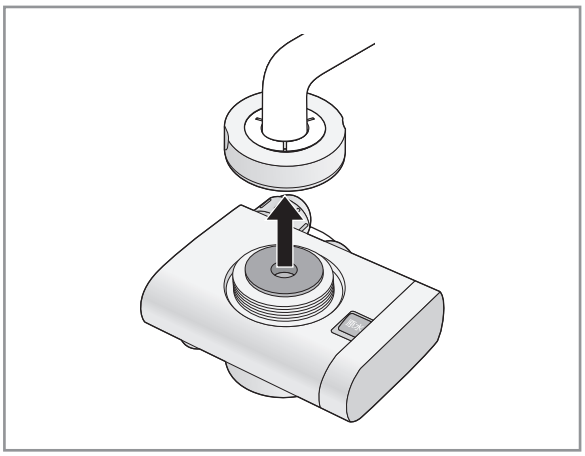

4 締付キャップをしっかりと締め付ける

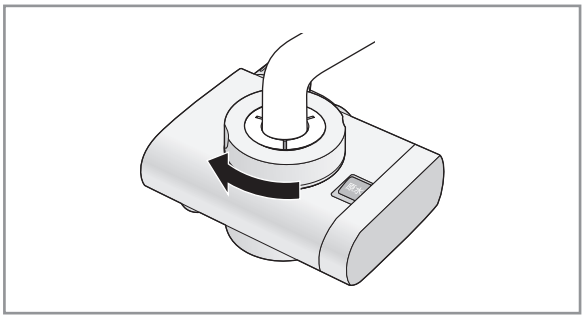

- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入水ホースを接続する」(P16) をお読みください。

■ 蛇口B（泡沫金具を外すとパイプの外側にねじがあるタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
	● 分岐水栓 	● Bセット 泡沫金具アダプター（外ねじ用） 

1 蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外す

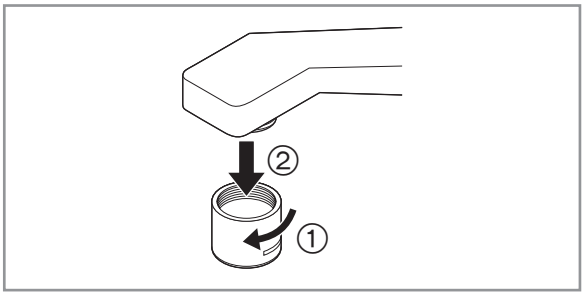

2 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口の先端に取り付ける

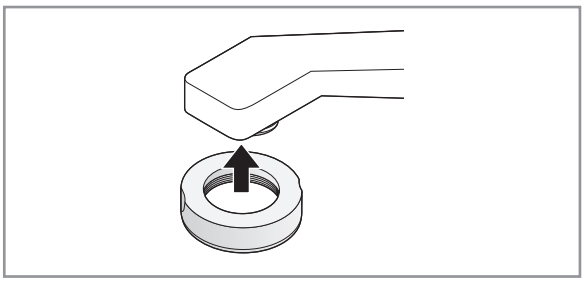

- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 共通パッキンと泡沫金具アダプター（国産用）を締付キャップに取り付ける

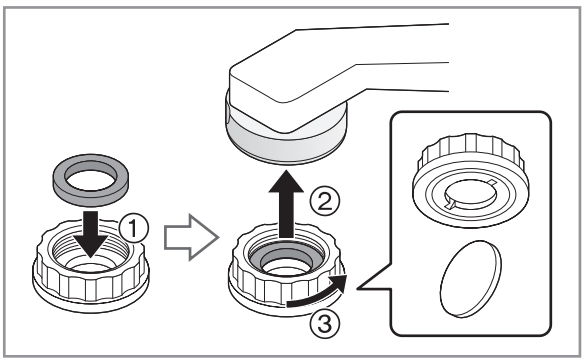

- 泡沫金具アダプターはコインなどで締め付けてください。
- 共通パッキンは、蛇口に合うものを使用してください。
- 国産用が取り付けられない場合は、外国製用を取り付けてください。

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

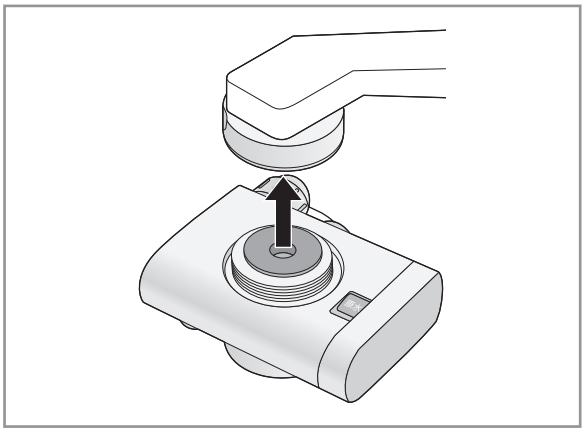

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

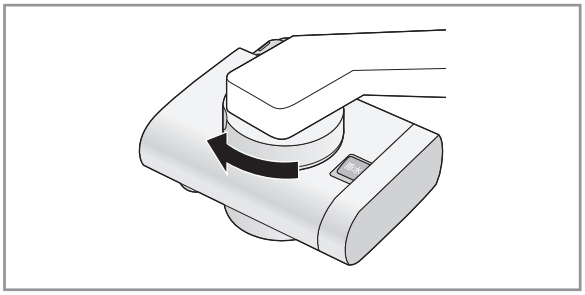

- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入水ホースを接続する」(P16) をお読みください。

■ 蛇口C（泡沫金具を外すとパイプの内側にねじがあるタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
	● 分岐水栓 	● Cセット 泡沫金具アダプター（内ねじ用） 

1 蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外す

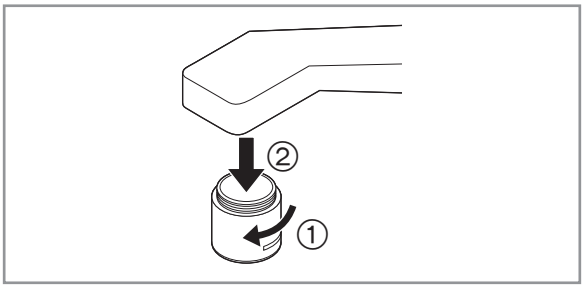

2 分岐水栓から締付キャップを取り外し、蛇口の先端に取り付ける

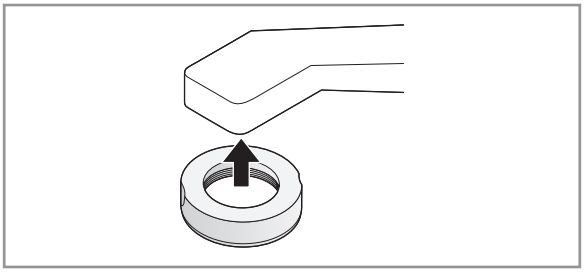

- 締付キャップの向きを間違えないようにお気をつけください。

3 泡沫金具アダプター（国産用）を締付キャップに取り付ける

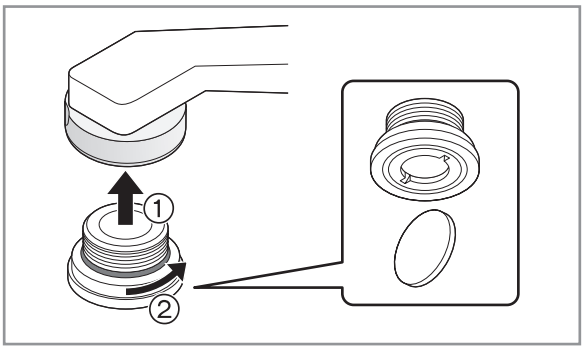

- 泡沫金具アダプターはコインなどで締め付けてください。
- 国産用が取り付けられない場合は、外国製用を取り付けてください。

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

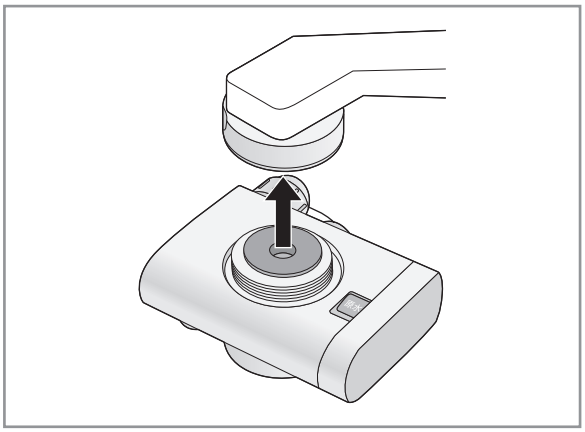

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

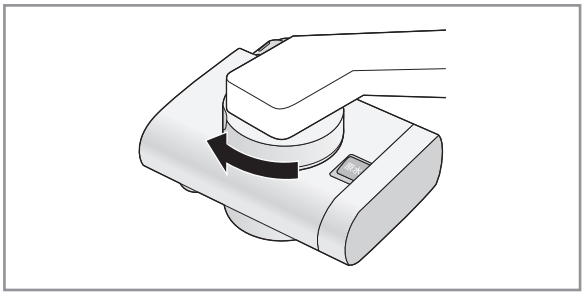

- ホースの取り付け方については「分岐水栓に入水ホースを接続する」(P16) をお読みください。

■ 蛇口D（先端にふくらみがないタイプ）

蛇口の形状	準備するもの	
	● 分岐水栓  	● Dセット（別売品）  ● プラスのドライバーをご用意ください。

1 分岐水栓から締付キャップを取り外し、ねじ止め金具（ねじを外したもの）を入れる

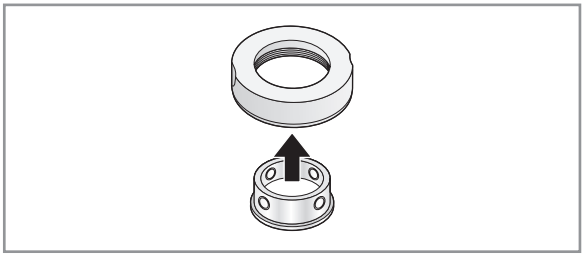

2 ねじ４本をねじ止め金具に仮止めし、平パッキンを挿入する

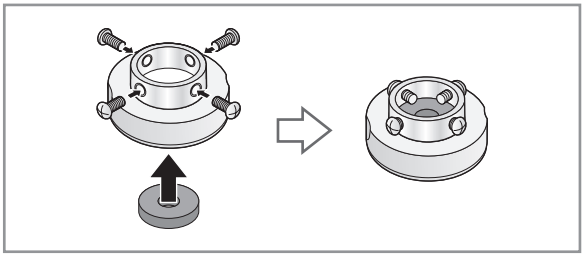

3 蛇口がねじ止め金具の中心になるようにねじで固定する

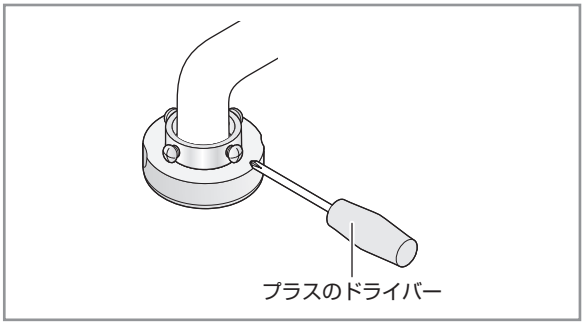

4 蛇口に分岐水栓のパッキンが密着するように押し上げる

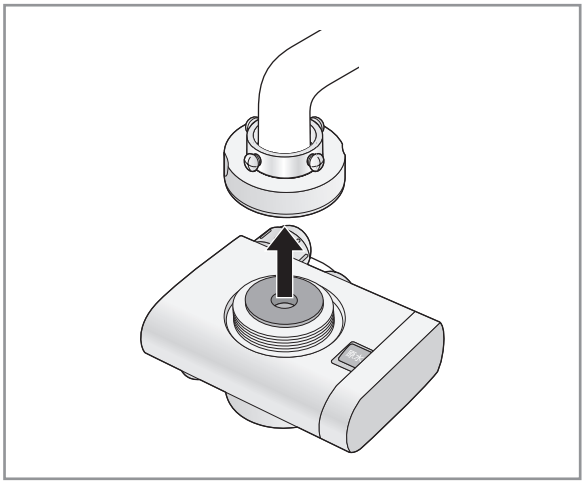

5 締付キャップをしっかりと締め付ける

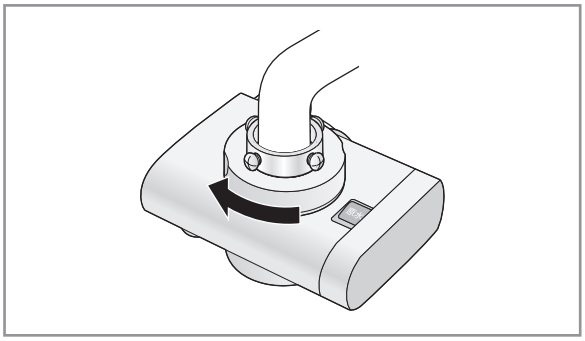

● ホースの取り付け方については「分岐水栓に入水ホースを接続する」(P16) をお読みください。

本器を設置する

設置前に次のことを確認してください。

● **設置前に必ず「安全上のご注意」（P2 ～ 5）をお読みください。**

次のような場所には設置しないでください。	● 火の近く、またはその他高温部（60 ℃以上）の近く ● 湿気やほこりの多いところ ● 水平でない不安定なところ ● 浴室や水、蒸気のかかるところ など

取水パイプ / 入水ホース / 排水ホースのキャップを取り外す

出荷時は、取水パイプ / 入水ホース / 排水ホースの先端にキャップが付いていますので、取り外してください。

- 取り外したキャップは、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

設置場所を決める

蛇口の位置などによって本器の設置場所をご検討ください。（横倒し厳禁）

- 脚の裏の透明フィルムをはがしてから設置してください。
- 設置してから長期間経過すると、脚の接地部分の光沢感が変わることがあります。

設置例

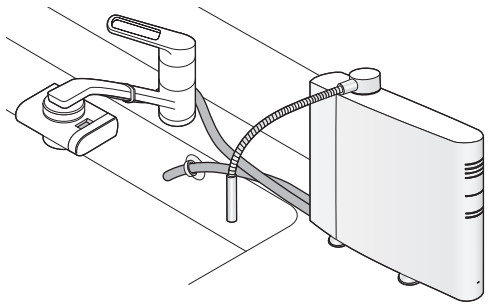

壁に沿って設置する場合は、壁側の脚を回転して収納してください。

- その他の場合は、転倒防止のため脚を収納しないでください。
- プラスのドライバーを使って、ねじを緩めてください。脚を回転させたあと、ねじを締め付けて固定してください。

脚



分岐水栓に入水ホースを接続する

本器に接続されている入水ホース（青いライン）を分岐水栓に接続します。

1 分岐水栓に付いてるナットを外し、入水ホースにナットを通す

- ナットは正しい向きで通してください。

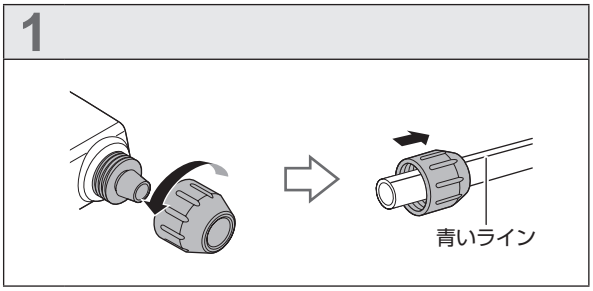

2 入水ホースを入水ホース接続部にしっかり接続し、ナットが回らなくなるまで締め付ける

- **締め付けが緩いと水漏れの原因になります。**
- 入水ホースが長すぎる場合は、必要な長さに切ってから接続してください。

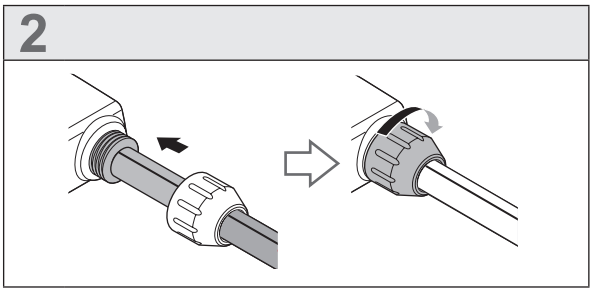

ホースを固定する

1 排水ホースを吸盤（付属品）に通して固定する

- 排水ホースが長すぎる場合は、必要な長さに切ってから固定してください。

2 入水ホースと蛇口を固定バンド（付属品）で固定する

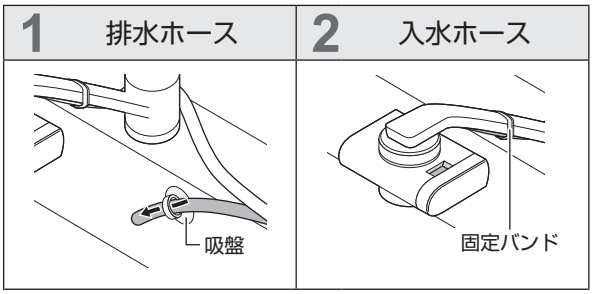

電源コードを接続する

ホースを接続したあとに、電源コードを接続してください。

設置後の確認

設置後は次のことを確認してください。

- 入水ホース、排水ホースおよび電源コードは、容易に外れないようになっていますか？
- 脚の裏の透明フィルムをはがしていますか？
- すべてのタッチスイッチは正常に動作しますか？（P18）
- 浄水カートリッジは正しく取り付けられ、ロックされていますか？（P25）
- **整水をお使いになる前に、チェックリストをご確認ください。（裏表紙）**

分岐水栓を使う

切り替えレバーを回して「原水」、「シャワー」、「整水」に切り替えることができます。

- 水道水を使う場合は、「原水」または「シャワー」に切り替えてお使いください。
- 整水（電解水素水／浄水／酸性水）を使う場合は、「整水」に切り替えてお使いください。

	水道水を使う場合		整水を使う場合
切り替えレバー			
切り替え表示	原水	シャワー	整水

ご注意

- 整水の使用時は、以下のような場合に警告弁（P9）が動作し、警告音とともに分岐水栓から水が出ます。
  - 本器への通水量が多すぎる
  - 接続ホースが折れ曲がっている
  - 浄水カートリッジに目詰まりがある
- 警告弁が動作した場合は、一度水を止めて31 ページの「分岐水栓から異常音とともに水が出る」をご確認ください。

整水を使う

ご使用前に次のことを確認してください。

- **必ず「安全上のご注意」（P2 ～ 5）をお読みください。**
- **次のような水は本器に通水しないでください。故障の原因となることがあります。**
  - 濁りのひどい水
  - 硬度の高い水
  - 塩分の多い水
  - 赤サビの多い水
  - 50 ℃以上のお湯
- **初めて整水を使用する場合は酸性モード（濃度レベル2）で約５分間本器に通水してください。（P22）**

タッチスイッチを使う

タッチスイッチを操作すると、整水モード、濃度レベル、メロディ音 / ブザー音 / タッチ音を設定することができます。

■ タッチする

タッチスイッチを押して離す

- 右記のように、印字の周辺をタッチしてください。
- タッチすると、「ピッ」とタッチ音が鳴ります。

※軽く触れただけで、タッチスイッチが押されてしまう場合があります。

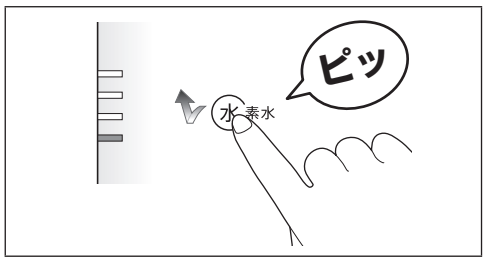

■ 整水モードを切り替える

水栓を閉じた状態で、タッチスイッチ（水素水 / 浄水 / 酸性水）をタッチすると、電解水素水 / 浄水 / 酸性水のモードを切り替えることができます。

使いたい整水のタッチスイッチをタッチする

- 選択した整水モードのランプ（水素水ランプ、浄水ランプ、酸性水ランプ）が点灯し、整水ランプの色が変わります。
- 各整水モードのランプ（水素水ランプ、浄水ランプ、酸性水ランプ）と整水ランプの色が同じ色で点灯するため、使用中の整水モードを色で見分けることができます。

電解水素水モード	浄水モード	酸性水モード
 水素水ランプ（青色点灯）	 浄水ランプ（緑色点灯）	 酸性水ランプ（オレンジ色点灯）
 整水ランプ（青色点灯）	 整水ランプ（緑色点灯）	 整水ランプ（オレンジ色点灯）

お知らせ

- 本器に通水しているときは、整水モードを切り替えることはできません。
- 同じタッチスイッチ（水素水 / 酸性水）を繰り返しタッチすることで、濃度レベルを変更できます。（P20）
- タッチスイッチの操作または水を止めてから５秒経過すると、すべての表示が消灯し、本器は節電待機状態になります。

■ メロディ音を設定する

タッチスイッチ（♪）をタッチすると、メロディ音を切り替えたり、音量を設定することができます。

- 電解水素水モード時に本器に通水するとメロディ音が流れます。メロディ音は２種類から選択できます。
- 酸性水モード時に本器に通水すると、「ピピッ、ピピッ、…」とブザー音が鳴ります。
- 浄水モード時に本器に通水しても、メロディ音 / ブザー音は鳴りません。
- タッチスイッチ（水素水 / 浄水 / 酸性水 / ♪）をタッチすると、「ピッ」とタッチ音が鳴ります。

【設定方法】

タッチスイッチ（♪）をタッチする

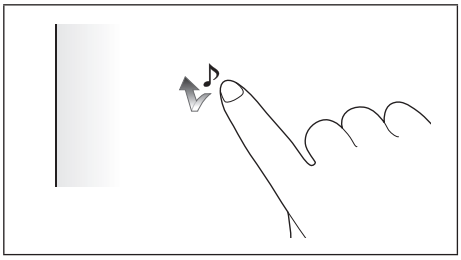

- 以下の順でメロディ音と音量の設定が切り替わります。
  本器に通水しながら設定すると、実際の音を確認しながら切り替えることができます。

メロディ音	カノン			→	切※	→	アンパンマンのマーチ			→	切※
音量	小	→	大				小	→	大		

※音量が「切」に設定されていても、タッチ音とブザー音は鳴ります。

お知らせ

- お買い上げ時の設定は、メロディ音「カノン」、音量「小」です。
- 「カノン」（作曲者：ヨハン・パッヘルベル）
  「アンパンマンのマーチ」（作曲者：三木 たかし / JASRAC T-1310006）

電解水素水 / 浄水 / 酸性水を使う

- 用途に合わせて、整水モードを切り替えてお使いください。

電解水素水モード	飲用や調理用
浄水モード	薬の服用時や乳児のミルク用
酸性水モード	洗顔や食器の洗浄（酸性水は洗浄用のため、飲用できません）

- **電解水素水 / 浄水の毎日の使い始めは、本器内部に残った水の入れ替えおよびカルシウムの付着を抑制するため、酸性水モード（濃度レベル 2）で本器に通水してください。（P22）**
- **電解水素水を初めて使用するときは、飲用する前に付属の pH 測定キットで pH 測定を行ってください。その後も pH 測定を定期的に行ってください。（1 か月に 1 回以上）（P23）**
- **電解水素水モード時に本器に通水すると、排水ホースから常時酸性水が出ます。（排水ホースから出る酸性水はお掃除の拭き水や、ガラス、メガネの洗浄にお使いいただけます）**
  酸性水モード時に本器に通水すると、排水ホースから常時電解水素水が出ます。（排水ホースから出る電解水素水は飲用できません）

1 分岐水栓の切り替えレバーを回して、「整水」に切り替える

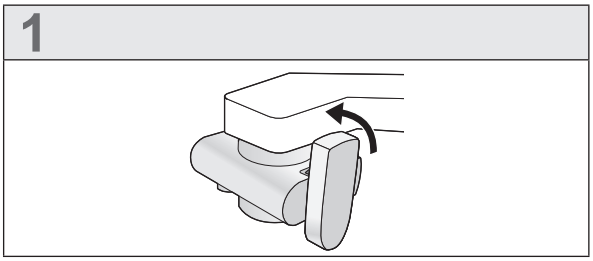

2 タッチスイッチをタッチしてお好みの整水モードに切り替える（P18）

3 （電解水素水モード / 酸性水モードに切り替えた場合）
濃度レベルを切り替える

選択した整水モードのタッチスイッチをタッチするたびに、濃度レベルが切り替わります。

	濃度レベル	水素水ランプ	整水ランプの水素シグナル※	用途例	pH の目安
電解水素水モード	1		ゆっくり（水素濃度が低い）	電解水素水を初めて飲むとき	pH8.0
	2			通常飲用、お米を炊くとき	
	3			通常飲用、コーヒー、お茶、鍋物、汁物などに	
	4		速い（水素濃度が高い）	煮物、あく抜きなどに	pH10.0

※ 本器に通水すると、整水ランプが水素シグナルとして点灯（青色と白色で回転するように点灯）します。水素濃度が高いほど速く回転し、水素濃度の目安になります。

- 8 分間以上連続で本器に通水した場合、水素水ランプが点滅し、濃度レベルが下がることがあります。

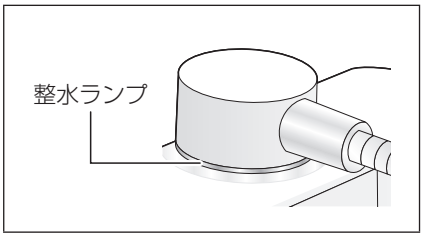

	濃度レベル	酸性水ランプ	用途例	pH の目安
酸性水モード	1		洗顔用（肌に近い弱酸性です）	pH6.5 ↕ pH4.5
	2		食器などの洗浄用	

- 8分間以上連続で本器に通水した場合、酸性水ランプが点滅し、濃度レベルが下がることがあります。

4 水栓を開けて水を出す

- 本器の取水口から整水が出ます。

電解水素水モード	● 安定した電解水素水が出始めると、メロディ音が流れます。 ● 整水ランプの水素シグナルが点灯（青色と白色で回転するように点灯）し、水素濃度の目安を確認できます。（P20）
浄水モード	● 2 ～ 3秒後から安定した浄水が出ます。 ● メロディ音 / ブザー音は鳴りません。
酸性水モード	● 安定した酸性水が出始めると、ブザー音が「ピピッ、ピピッ、…」と鳴ります。

5 整水を使う

6 水栓を閉めて水を止める

- メロディ音 / ブザー音が止まります。
- 5秒経過するとすべての表示が消灯し、本器は節電待機状態になります。

（次ページへ続く）

お知らせ

電解水素水モード

- 1日当たり500ミリリットル〜 1000ミリリットル程度を目安に飲用してください。
- 電解水素水を保存する場合は、必ず清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れて冷蔵庫で保存してください。
- 電解水素水に含まれる水素は、時間の経過とともに徐々に減っていきますので、2日以内に飲用してください。
- 電解水素水を氷にする場合は、お使いの冷蔵庫や製氷機の取り扱い方法に従って使用してください。
- 薬の服用時、または乳児のミルク用の水には電解水素水を使用せず浄水をお使いください。

浄水モード

- 浄水は、ろ過した不純物の少ない水です。電気分解はされていません。
- 浄水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れて冷蔵庫で保存し、2日以内に飲用してください。

酸性水モード

- 酸性水を保存する場合は、清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れて保存してください。
  酸性水は飲用できませんので、保存の際はラベル書きなどをして、間違えて飲用しないように気を付けてください。
- 電解水素水/浄水の毎日の使い始めは、本器内部に残った水の入れ替えおよびカルシウムの付着を抑制するため、酸性水モード（濃度レベル2）で本器に通水してください。
  通水時間の目安は以下のとおりです。

毎日の使い始め	約30秒
1日使用しなかったとき	約1分間
2日以上使用しなかったとき	約3分間
1週間使用しなかったとき	約5分間
初めてご使用のとき、 またはカートリッジ交換時	約5分間
※1ヶ月以上使用しなかったときは、カートリッジの交換をお勧めします。	

電解水素水の濃度を調整する

■ 電解水素水のpH測定をする

電解水素水を初めて使用するときは、飲用する前に付属のpH測定キットでpH測定を行ってください。
その後もpH測定を定期的に行ってください。（1か月に1回以上）

1 電解水素水を専用カップの８分目まで入れる

2 pH測定液を専用カップに1滴落とす

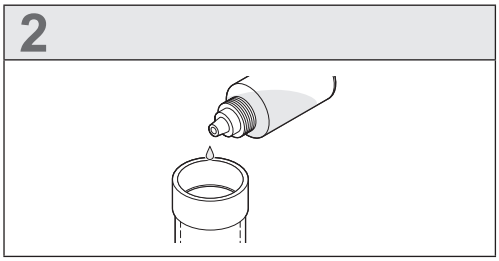

3 変色した電解水素水をPH比色紙表と比較する

- PH比色紙表はpH目安を測るものです。
- pH9.5（PH比色紙表9.0 ～ 10.0の間の色）が飲用に適していますが、初めて飲用する方は、中性に近いpH範囲で少量から飲用してください。

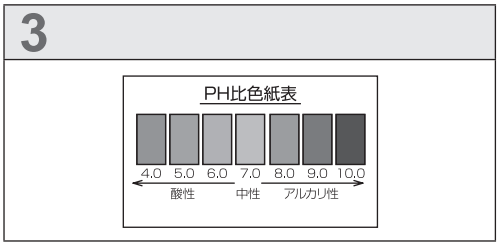

お知らせ

!	pH測定液は必ずふたをして、乳幼児の手の届かない所に保管してください。また、火気には近づけないでください。
	pH10以上の水は飲用しないでください。 ● pHは、本器への通水量や水道水の季節的変化などで変わります。電解水素水を飲用するときは、使用開始時および1か月に1回以上、付属のpH測定液でpH測定を行い、pH9.5（PH比色紙表9.0 ～ 10.0の間の色）であることを確認してから飲用してください。
	pH測定液や測定に使用した電解水素水は、目に入れたり、飲んだりしないでください。

■ 電解水素水の水素濃度を調整するには

タッチスイッチ（水素水）をタッチして、電解水素水モードの濃度レベルを変更する（P20）

- 各濃度レベル（1～4）でpH測定し、pH9.5（PH比色紙表9.0 ～ 10.0の間の色）になった濃度レベルの電解水素水を飲用してください。

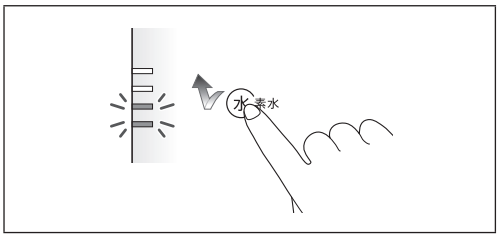

通水量で調整する

水栓を少し閉じて本器への通水量を少なくすると、電解水素水の水素濃度が高くなります。
水栓を開けて本器への通水量を多くすると、電解水素水の水素濃度が低くなります。

- 本器への通水量が少なすぎる場合は、電気分解が行われません。
  電気分解が行われない場合は、メロディ音が流れません。

お手入れについて

- **本器を拭くときは、柔らかい乾いた布で拭いてください。本器に水をかけたり、洗ったりしないでください。**
- **洗剤、漂白剤、アルコール、クレンザー、ベンジン、シンナー、殺虫剤等は使用しないでください。**
- **分岐水栓、ホースは消耗品です。３年を目安に交換をお勧めします。（P27）**

分岐水栓のお手入れ

定期的に分岐水栓のお手入れを行ってください。（約３か月に１回程度）

1 締付キャップを緩める

- 分岐水栓が動かないように押さえてください。

1



2 蛇口から分岐水栓を取り外す

2



3 パッキンを取り出す

3



4 メッシュ部（丸い金網）を取り出し、ブラシなどで掃除する

- 紛失するおそれがありますので、流し台に落としたりしないように気をつけてください。
- 分岐水栓のお手入れ後は、メッシュ部とパッキンを元に戻し、蛇口に取り付けてください。

4



浄水カートリッジを交換する

■ カートリッジ残量ランプについて

カートリッジ残量ランプの色は、整水の使用量、または使用開始してからの時間によって変わります。
オレンジ色点滅 / 赤色点灯時は、音声メッセージで交換時期をお知らせします。(P29)



緑色点灯	整水使用2750リットル未満、または約11か月未満使用
オレンジ色点灯	整水使用2750リットル以上、または約11か月以上使用
オレンジ色点滅	使用可能水量残り100リットル未満、または残り7日未満 ●「カートリッジの交換時期が近づいています」の音声メッセージが流れます(連続2回)。交換用の浄水カートリッジ(別売品)をご用意ください。(P35)
赤色点灯	整水使用3000リットル以上、または1年以上使用 ●「カートリッジを交換してください」の音声メッセージが流れます(連続2回)。新しい浄水カートリッジに交換してください。

■ 浄水カートリッジを交換する

- 交換用の浄水カートリッジ(別売品)と乾いた布などをご用意ください。
  正しくお使いいただくために、交換用浄水カートリッジに同梱の説明書(交換方法説明書、注意事項)をよくお読みください。

1 水栓を閉じて、取水パイプにキャップを取り付ける

- 取水パイプの取水口に、浄水カートリッジ(別売品)同梱のキャップを取り付けてください。
- 浄水カートリッジの交換中は、本器に通水しないでください。

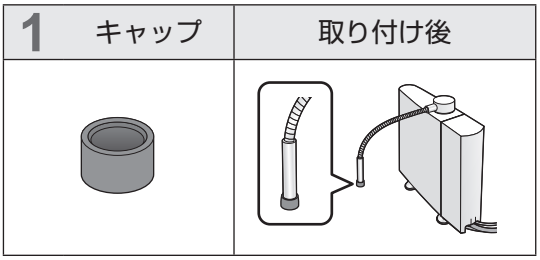

2 カートリッジカバーを取り外す

- カートリッジカバーの下のカバー開け口に手を差し入れて内側に指を掛け、軽く手前に引きながら上げます。(勢いよく引き上げないでください)

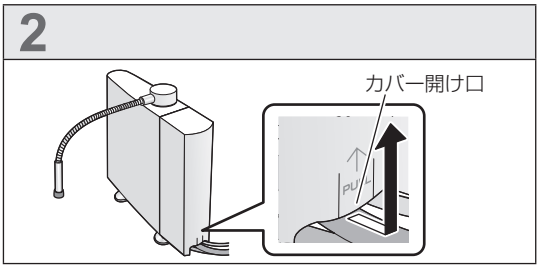

3 カートリッジロックレバーを回してロックを外し、浄水カートリッジを取り外す

- 本器が倒れないように、本器を押さえながら浄水カートリッジを取り外してください。
- 浄水カートリッジを取り外すときに水が出ますので、乾いた布などで拭き取ってください。
- 拭き取れないほど水が出た場合は、分岐水栓から入水ホースを取り外し、入水ホースから水を抜いてください。(P27)
  水を抜き終わったら、再び入水ホースを分岐水栓に取り付けてください。(P16)

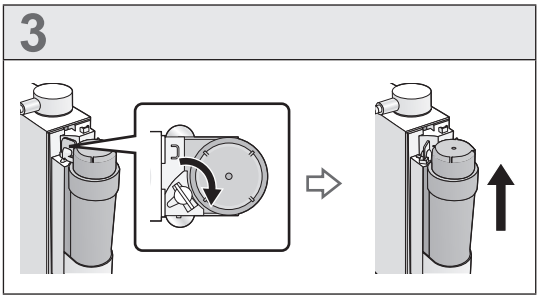

4 新しい浄水カートリッジを本器のカートリッジ取り付け部に取り付ける

- カートリッジ取り付け部の穴に合わせて取り付けてください。

4



5 カートリッジロックレバーを回してロックし、カートリッジカバーを取り付ける

- 浄水カートリッジが固定されます。
- カートリッジロックレバーのロックが不十分な場合は、カートリッジカバーを正しく取り付けることができません。
- 取水パイプのキャップを取り外してください。

5

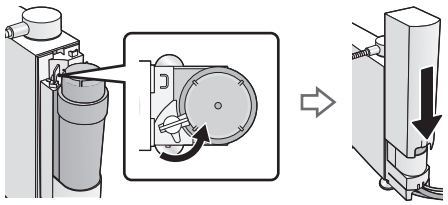

6 タッチスイッチ（酸性水）をタッチして、酸性水モードの濃度レベル 2 に切り替える

6



7 水栓を開けて水を出す

- カートリッジ残量ランプが緑色点灯になります。
- 約５分間本器に通水すると、交換終了です。

7



お知らせ

	浄水カートリッジ交換作業中は、本器に通水しないでください。 故障の原因となるおそれがあります。 浄水カートリッジを外した状態で通水しないでください。 本器から水があふれます。
	浄水カートリッジを取り外すときのご注意 ● 浄水カートリッジを本器から取り外すときに、水が出ますのでご注意ください。 本器に水がかかると漏電、感電、故障の原因になる可能性があります。 誤って水がかかった場合には、素早く乾いた布で拭き取ってください。 ● 浄水カートリッジに貼り付けてあるシール部に、衝撃を与えたりしないでください。 本器が正常に動作しなくなります。
	カートリッジロックレバーのロックが不十分な場合は、水漏れの原因となります。
	浄水カートリッジを分解しないでください。水漏れの原因となります。

ホースを交換する

入水ホースや排水ホースが劣化した場合は交換してください。

- 交換用のホースセット（別売品）をご用意ください。（P35）

■ ホースを取り外す

1 固定バンドと吸盤を取り外す

- 固定バンドは、はさみなどで切ってください。

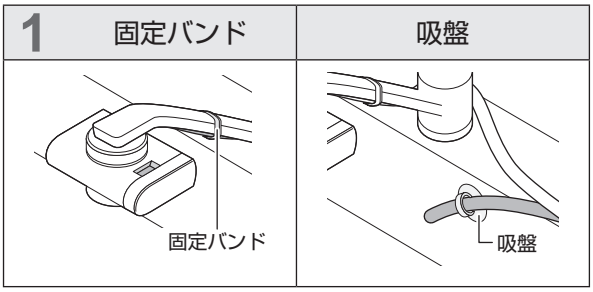

2 分岐水栓から入水ホースを取り外す

- 分岐水栓に付いているナットを緩めて、入水ホースを取り外してください。

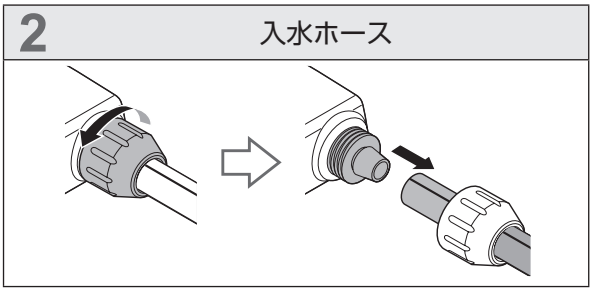

3 本器から入水ホースと排水ホースを取り外す

- 本器の底面にある入水ホース差込口と排水ホース差込口に付いているナットを緩めて、ホースを取り外してください。
- ナットの大きさは２種類あります。
- ホースの接続部分を折り曲げながら引っ張ると抜きやすくなります。

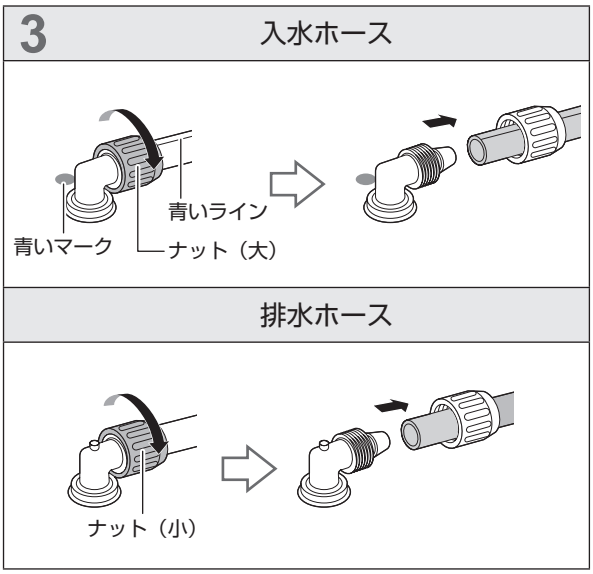

■ 本器に新しいホースを取り付ける

本器の底面にあるホース差込口に入水ホースと排水ホースを取り付けます。

1 本器のホース差込口から外したナットを入水ホースと排水ホースに通す

- ナットは正しい向きで通してください。
- ナットの大きさは２種類あります。
  入水ホース（青いライン）に大きいナットを通してください。排水ホースに小さいナットを通してください。

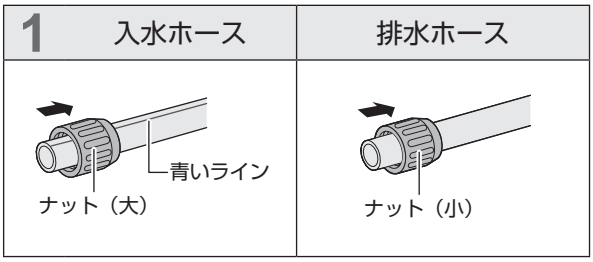

2 排水ホースを排水ホース差込口にしっかり接続し、ナットが回らなくなるまで締め付ける

● **締め付けが緩いと水漏れの原因になります。**

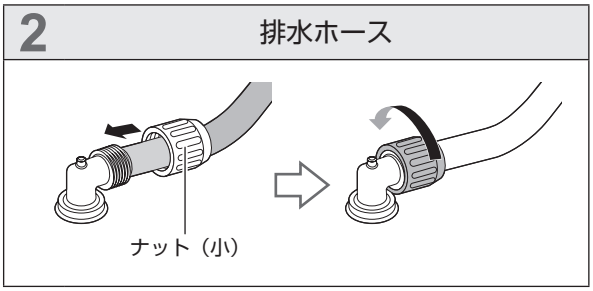

3 入水ホース（青いライン）を入水ホース差込口（青いマーク）にしっかり接続し、ナットが回らなくなるまで締め付ける

● **締め付けが緩いと水漏れの原因になります。**

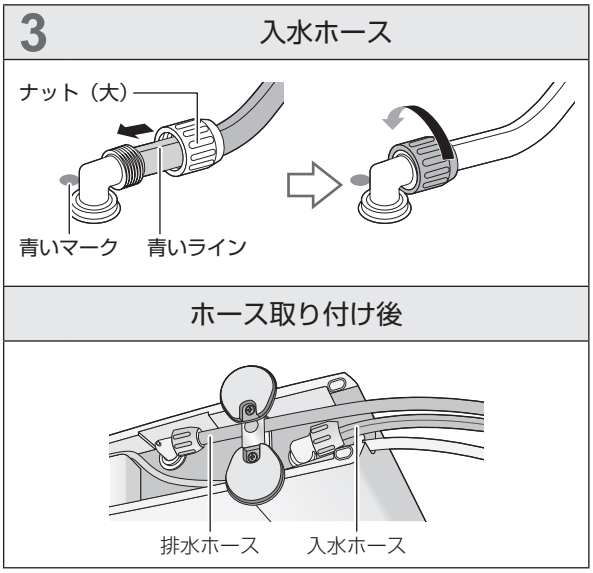

4 分岐水栓に入水ホースを接続し、ホースを固定する（P16）

- 固定バンドと吸盤は、交換用ホースの付属品をお使いください。

お知らせ

- ホースの交換で困ったときは、当社までご連絡ください。（P35）

音声メッセージについて

お知らせメッセージを音声、ブザー音、整水ランプでお知らせします。

整水ランプ	音声メッセージ	ご確認ください	お知らせ頻度
黄色点滅	**カートリッジの交換時期が近づいています**	● カートリッジ残量ランプがオレンジ色点滅になります。 ● 交換用の浄水カートリッジ（別売品）をご用意ください。（P35） ● 本器に通水しているときは、整水ランプが黄色点滅します。	本器への通水時に２回お知らせします。 （１日につき１度のみ）
	カートリッジを交換してください	● カートリッジ残量ランプが赤色点灯になります。 ● カートリッジ残量がなくなりました。浄水カートリッジを交換してください。（P25） ● 本器に通水しているときは、整水ランプが黄色点滅します。	
	カートリッジの異常です、販売店にご相談ください	● カートリッジ残量ランプが赤色点灯になります。 ● 浄水カートリッジまたは本器の異常が考えられます。使用を中止して当社までご相談ください。（P35）	● 使用中に異常が出た場合は、本器に通水するたびに２回お知らせします。 ● 電源プラグを差し込んだときに異常がある場合は、電源プラグを抜くまで繰り返しお知らせします。
	通水量が多すぎます	● 水栓を少し閉めて、本器への通水量を少なくしてください。 ● 約20分間の連続使用でお知らせすることがあります。この場合は、一度水栓を完全に閉めてからご使用ください。	本器への通水量が多いときに、通水量が少なくなるまで繰り返しお知らせします。
	安全装置が働きました	● 本器の保護機能が働きました。濃度レベルを下げてしばらく使用してください。	本器に通水するたびに２回お知らせします。
	安全装置が働きました、約５分間お待ちください	● 本器内部の温度が上昇し、過熱防止装置が作動しました。温度が下がるまで約５分間お待ちください。 ● 電気分解が行われないため、本器に通水しても電解水素水と酸性水が生成されません。 ● 本器に通水していなくても、整水ランプが黄色点滅します。	本器への通水時に安全装置が働いたときに２回お知らせします。
	電極の寿命です、販売店にご相談ください	● 電気分解が行われた時間が、電極の寿命の約3000時間になりました。使用を中止して当社までご相談ください。（P35）	本器への通水時に２回お知らせします。 （１日につき１度のみ）
赤色点滅	**異常が発生しました、電源プラグを抜いて、販売店にご相談ください**	● 本器の故障が考えられます。使用を中止して当社までご相談ください。（P35） ● 電源プラグを抜いてください。	異常発生時に電源プラグを抜くまで繰り返しお知らせします。

故障かな？

万一故障かなと思われることがありましたら、修理を依頼される前に次のことをお調べください。
ご自分での分解修理は絶対にしないでください。

	こんなときは？	ご確認ください
ランプ・メロディ音	**水素水ランプ、浄水ランプ、酸性水ランプが点灯しない**	● 節電待機状態です。（P19） タッチスイッチをタッチするか、水栓を開いて本器に通水してください。 ● 電源プラグをコンセントから抜き、15秒後に再度差し込んでください。
	浄水カートリッジを交換してもカートリッジ残量ランプが赤色点灯する	● 本器に通水してもカートリッジ残量ランプが赤色点灯する場合は、浄水カートリッジまたは本器の異常が考えられます。当社までご相談ください。（P35）
	電解水素水の使用中にメロディ音が途中で切れることを繰り返す	● 水栓をさらに開いて、本器への通水量を増やしてください。それでも症状が変わらない場合は、当社までご相談ください。（P35）
	音声メッセージが流れず、本器への通水中に整水ランプが黄色点滅する	● カートリッジの交換時期が近づいています。 カートリッジ残量ランプを確認してください。（P25）
	水素水ランプ、浄水ランプ、酸性水ランプが勝手に点灯したり、濃度レベルが勝手に切り替わったり、メロディや音量が勝手に切り替わる	● タッチスイッチの性質上、タッチスイッチに水がかかると反応することがあります。
音声メッセージ	**浄水カートリッジを交換しても「カートリッジの異常です、販売店にご相談ください」の音声メッセージが流れる**	● 当社指定の浄水カートリッジと交換してください。（P33） ● 浄水カートリッジ、または本器の異常が考えられます。 当社までご相談ください。（P35）
	「安全装置が働きました、約５分間お待ちください」の音声メッセージが流れ、メロディ音も流れない	● 過熱防止装置が作動して電気分解を約５分間休止しています。しばらくお待ちください。
整水	**水が出ない、水の出方が悪い**	● 水栓をさらに開いてください。 ● 分岐水栓に入水ホースを正しく接続してください。（P16） ● ホースが折れ曲がっている場合は、まっすぐ伸ばしてください。 ● お使いの水栓の水圧が低すぎる場合は、当社までご相談ください。（P35） ● 断水や凍結している場合は、水が出るまでお待ちください。 ● 分岐水栓が詰まっている場合は、お手入れをしてください。（P24） ● 浄水カートリッジの目詰まりが考えられます。浄水カートリッジを交換してください。（P25）

	こんなときは？	ご確認ください
整水	電解水素水の濃度が低い	● 排水ホースが折れ曲がっている場合は、まっすぐ伸ばしてください。また、本器より低い位置に固定してください。 ● 電解水素水の濃度調整をしてください。（P23） 水質により濃度調整できない場合は、当社までご相談ください。（P35）
	嫌な臭いや味がする	● 電解水素水／浄水の毎日の使い始めは、本器内部に残った水の入れ替えおよびカルシウムの付着を抑制するため、酸性水モード（濃度レベル2）で本器に通水してください。（P22） ● 電解水素水の濃度がpH10以上になっている場合は、電解水素水モードの濃度レベルを下げてください。（P23） ● 浄水カートリッジの交換をしてください。（P25）
	電解水素水の中に白い物が浮いたり、電解水素水を入れたポット等の容器に白い付着物がつく	● 電解水素水中に含まれるカルシウムです。飲んでも問題ありませんが、気になるようでしたら濃度レベルを下げてください。（P23）
	電解水素水に白い泡状のものが入っている	● 電気分解により発生した水素です。少し放置するとこの泡は消えますが、無害ですのでそのまま使用しても問題ありません。
その他	本器から水漏れする	● 本器にホースが正しく接続されているか確認してください。(P28) ● ホースが折れ曲がっている場合は、まっすぐ伸ばしてください。 ● 浄水カートリッジが正しく取り付けられているか確認してください。（P25、26）
	分岐水栓から異常音とともに水が出る	● 水圧や本器への通水量が多い場合は、水栓を少し閉じてください。 ● ホースが折れ曲がっている場合は、まっすぐ伸ばしてください。 ● 浄水カートリッジの目詰まりが考えられます。浄水カートリッジを交換してください。（P25）
	分岐水栓辺りから水漏れする	● 分岐水栓やホースが正しく取り付けられているか確認してください。（P11、16） ● 入水ホースに亀裂やヒビが入っていないか確認してください。亀裂などありましたら交換してください。（P27）
	浄水カートリッジ交換時に本器から水が出る	● 故障ではありません。乾いた布などで拭き取ってください。
	水栓を閉めても排水ホースから水が出る	● 本器に残っている水が数秒後に出てくる場合がありますが、故障ではありません。
	本器への通水を止めたときに本器から異音がする	● 電解槽洗浄のために内部のバルブが回る音です。
	整水モードを切り替えたときに本器から異音がする	● 内部の水路を切り替えるためにバルブが回る音です。
	通水中に本器から異音がする	● 故障ではありません。本器内に溜まった空気が流れる時の音です。そのまま通水すると数秒後に消えます。

処置を行っても症状が改善されない場合
一度コンセントから電源プラグを抜き15秒後に再度コンセントに差し込んでください。 同じ症状が出るようでしたら当社までご連絡ください。（P35）

■ よくあるご質問（Q&A）

Q（ご質問）	A（回答）
お湯を使用できますか？	50 ℃以上のお湯は、分岐水栓を「原水」または「シャワー」に切り替えてご使用ください。ただし、60 ℃以上のお湯は使用しないでください。
電解水素水の保存期間は？	清潔なペットボトルなどの密閉容器で冷蔵庫に入れ、２日以内に飲んでください。長期保存はしないでください。
電解水素水を保存した場合は、水素量がどのくらい減りますか？	清潔なペットボトルなどの密閉容器に入れて冷蔵庫で保存し、２日以内に飲用してください。１日経過すると、生成直後の水素量の約 70%になります。
電解水素水を沸騰させると水素がなくなりますか？	水素は空気に触れることでなくなるため、大きく減少します。
氷を作る場合は、どの整水を使えばいいですか？	自動製氷機で作る場合は、浄水をご使用ください。 製氷皿などで作る場合は、電解水素水をご使用いただけます。
サプリメントの服用時は、どの整水を使えばいいですか？	サプリメントは医薬品ではありませんので、電解水素水または浄水で服用いただけます。ただし、サプリメントの注意書きに従ってください。
ペットの飲用水や魚の水槽の水に、電解水素水を使用できますか？	電解水素水は人を対象にしていますので、使用できません。 不純物を取り除いた浄水をご使用ください。
植物に適した整水は？	植物は一般的にアルカリ性（電解水素水）を好みますが、酸性（酸性水）を好むものもありますのでご確認の上、ご使用ください。
浄水カートリッジをごみとして出す場合の廃棄方法は？	自治体のごみの分類に従ってください。外はプラスチック、中は活性炭です。
地下水は使用できますか？	使用できない場合があります。 保健所等の水質分析機関に水質検査をご依頼いただき、飲用できるかどうか確認してご使用ください。
ラジオに雑音が入ります。	本器を使用中にラジオに雑音が入る場合があります。ラジオを本器から離してご使用ください。
電気代はどれくらいかかりますか？	１か月あたり約22円です。 （１日３分間使用、電気料金22円/kWh で算出）

廃棄について

■ 本体 / 消耗品

使用済みの本体およびホースなどの消耗品や付属品の廃棄に関しましては、各地域で定める処理方法に従ってください。（上記 Q&A をご参照ください）

仕様

クラス：　管理医療機器
類別：　医療用物質生成器
一般的名称：　連続式電解水生成器
JMDN コード：71024000
販売名：　電解水素水生成器 クリアクア
WJ-HW10A-W
医療機器製造販売認証番号：
225AGBZX00033A01
定格電圧：　AC100 V
定格周波数：　50-60 Hz
定格電流：　AC4.5 A
定格電解電圧：DC50 V（最大）
待機電力：　約 0.8 W
消費電力：　約 260 W
電解槽：　4 槽（8 セル）
電極（枚数）：プラチナコーティング電極（5 枚）
電極寿命：　電解時間として 3000 時間
（使用量・水質等の使用条件によって異なります）
定格取水量（動水圧 180 kPa のとき）：
電解水素水　約４リットル/分（最大）
酸性水　約４リットル/分（最大）
浄水　約５リットル/分（最大）
取水排水比率（100 kPa のとき）：
約 5：1
配管水圧（静水圧）：50 kPa（最低動作水圧）～ 700 kPa
本体質量：　約 3 kg
コードの長さ：約 2.4 m
本体寸法：
幅 323 mm×奥行 63 mm×高さ 294 mm
[脚含む：奥行 104 mm]
浄水カートリッジろ過能力：
JIS 規格指定 13 物質※を 3 トン（除去率 80% 以上）
JIS S 3201 での試験結果（試験ろ過流量 3 リットル/分）
（使用量・水質・水圧によって異なりますが、1 日 8.2 リットル使用した場合で、約 1 年間使用できます。）

電解槽洗浄方式：
ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式
電源回路：
スイッチング・レギュレーター制御方式
本体保護機能：
分岐水栓定流量弁
分岐水栓警告弁（過大水圧防止）
定電流制御回路
過熱防止装置

本製品は改良のため予告なく仕様変更することがありますので、製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。

※ JIS 規格指定 13 物質
① 遊離残留塩素（カルキ）
② テトラクロロエチレン
③ CAT（農薬）
④ 2-MIB（カビ臭）
⑤ 溶解性鉛
⑥ 総トリハロメタン
⑦ 濁り
⑧ トリクロロエチレン
⑨ 1,1,1-トリクロロエタン
⑩ ジブロモクロロメタン
⑪ ブロモジクロロメタン
⑫ クロロホルム
⑬ ブロモホルム

製造販売元
株式会社トリムエレクトリックマシナリー
〒783-0060
高知県南国市蛍が丘１丁目５番地２

別売品のご紹介

※お買いあげの販売店、またはお客様ご相談窓口でご注文いただけます。（P35）

- **分岐水栓取付アダプターDセット**：蛇口Dに取り付けるときに使用します。（P14）
- **壁掛ハンガー**：本器を壁に掛けて設置するときに使用します。
- **酸性水ノズル**：排水ホースから出る酸性水を取水するときに便利です。（P20）
- **プレフィルター**：浄水カートリッジの目詰まりを抑制するために使用します。
- **プレフィルター用カートリッジ（2個入り）**：プレフィルター用の交換カートリッジです。
- **乳酸カルシウム（電解補助剤）添加キット**：
電気分解されにくい水（井戸水やわき水など）の場合に、乳酸カルシウム（電気分解を促すための補助剤）を添加するために使用します。ご使用には別途プレフィルターのご購入が必要です。
遊離炭酸が多く含まれる水をお使いの場合は、電気分解されていてもpH測定時に電解水素水がアルカリ性側に着色しない場合があります。詳しくは当社にお問い合わせください。（P35）

（消耗品）

- **浄水カートリッジ（形名 WK-J70A）**
- **分岐水栓**
- **取付用付属品**
- **ホースセット（入水ホース、排水ホース、吸盤、固定バンド）**
- **pH測定キット**

保証とアフターサービス（よくお読みください）

- 浄水カートリッジは常に最良の水質を保つため、定期的な交換が必要です。カートリッジ残量ランプが赤色点灯し、「カートリッジを交換してください」の音声メッセージが流れたときは、当社までご連絡ください。（P35）

修理を依頼されるときは

出張修理

1 **「故障かな?」**を調べてください。
（30 ～ 32 ページ）

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげの販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：電解水素水生成器
- 形名：(本書の表紙に記載の形名)
- お買いあげ日 (年月日)
- 故障の状態 (具体的に)
- ご住所 (付近の目印も合わせてお知らせください)
- お名前　● 電話番号　● ご訪問希望日

この製品は、日本国内用に設計されています。
電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。

便利メモ

お客様へ…お買いあげ日・販売店名を記入されると便利です。

お買いあげ日	販売店名
年　月　日	電話(　　)　—

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

- 修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

- 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- **保証期間…お買いあげの日から1年間です。**
  保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
  ・浄水カートリッジ
  ・ホースセット（入水ホース、排水ホース、吸盤、固定バンド）
  ・分岐水栓
  ・pH測定キット
  ・取付用付属品
  は、消耗品ですので、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。
  ※一般家庭用以外(たとえば、業務用、車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障・損傷など有料です。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、電解水素水生成器の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

長年ご使用の場合は商品の点検を！
こんな症状はありませんか？

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。
- コゲ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- 触れるとピリピリと電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。
ファクシミリ送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

※弊社では、確実なお客様対応のため、フリーダイヤル・ナビダイヤルサービスをご利用のお客様に「発信者番号通知」をお願いしています。発信者番号を非通知に設定されている場合は、番号の最初に「186」をつけておかけください。

メールでのお問い合わせなど【シャープサポートページ】

http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法のご相談など【お客様相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：**9:00～18:00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120 - 078 - 178
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 449

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

電話	FAX
06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993
〒581-8585　大阪府八尾市北亀井町3-1-72	

修理のご相談など【修理相談センター】おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間（年末年始を除く）●月曜～土曜：**9:00～20 :00**　●日曜・祝日：**9:00～17:00**

固定電話、PHSからは、フリーダイヤル
0120 - 02 - 4649
携帯電話からは、ナビダイヤル
0570 - 550 - 447

■フリーダイヤル・ナビダイヤルがご利用いただけない場合は…

	電話	FAX
東日本地区	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
西日本地区	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221

持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口（サービスセンター／テクニカルセンター）でも承っております。

受付時間（祝日など弊社休日を除く）●月曜～土曜：**9:00～17:40**　ただし、沖縄地区は月曜～金曜：**9:00～17:40**

北海道	●札幌 011-641-4685 〒063-0801　札幌市西区二十四軒1条7-3-17	中部	●静岡 054-344-5781 〒424-0067　静岡市清水区鳥坂1170-1	近畿	●大阪 06-6794-5611 〒547-8510　大阪市平野区加美南3-7-19
東北	●仙台 022-288-9142 〒984-0002　仙台市若林区卸町東3-1-27		●名古屋 052-332-2623 〒454-0011　名古屋市中川区山王3-5-5	中国	●広島 082-874-8149 〒731-0113　広島市安佐南区西原2-13-4
関東	●宇都宮 028-637-1179 〒320-0833　宇都宮市不動前4-2-41		●金沢 076-249-2434 〒921-8801　野々市市御経塚4-103	四国	●高松 087-823-4901 〒760-0065　高松市朝日町6-2-8
	●東東京 03-5855-0432 〒114-0012　北区田端新町2-2-12	近畿	●京都 075-672-2378 〒601-8102　京都市南区上鳥羽菅田町48	九州	●福岡 092-572-4652 〒812-0881　福岡市博多区井相田2-12-1
	●横浜 045-753-4647 〒235-0036　横浜市磯子区中原1-2-23		●阪神 06-6422-0455 〒661-0981　尼崎市猪名寺3-2-10	沖縄	●那覇 098-861-0866 〒900-0002　那覇市曙2-10-1

●お電話は番号をよくお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。
●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2013.09)

チェックリスト

設置後にもう一度確認しましょう。

- □ この取扱説明書をきちんと読みましたか？
- □ お使いの水道水は、本器に通水するのに適した水かどうか確認しましたか？（P6）
- □ 分岐水栓に取り付けた、入水ホースの締付ナットは緩んでいませんか？（P16）
- □ 電源プラグは正しく差し込まれていますか？（P4）
- □ 表示された電源電圧（AC100 V）で使用していますか？（P4）
- □ 電源コードが折れ曲がっていたり傷ついたりしていませんか？（P4）
- □ 1つのコンセントから多数の電気製品の電源コードを接続していませんか？（P4）
- □ 緩んだコンセントを使用していませんか？（P4）
- □ 電源コードをステープル等で固定していませんか？（P4）
- □ 本器を適切な場所に設置しましたか？（P4）
- □ ホースが折れ曲がっていたりねじれたりしていませんか？（P4）
- □ 本器を誤って水中に落としたときの対処法はわかりましたか？（P3）
- □ 電解水素水を飲用するにあたっての注意事項をきちんと読みましたか？（P3、4、20、22）
- □ 酸性水を使用するにあたっての注意事項をきちんと読みましたか？（P3、4、20、22）
- □ 電解水素水の保存方法はわかりましたか？（P22）
- □ 電解水素水の濃度調整をきちんとしましたか？（P23）

お問い合わせ先

お問合わせの前にもう一度「故障かな?」（30 ～ 32 ページ）をご確認ください。

メールでのお問い合わせなど
【シャープサポートページ】
シャープ　お問い合わせ　検索
http://www.sharp.co.jp/support/

使用方法のご相談など
【お客様相談センター】
固定電話、PHSからは、フリーダイヤル **0120-078-178**
携帯電話からは、ナビダイヤル **0570-550-449**

修理のご相談など
【修理相談センター】
固定電話、PHSからは、フリーダイヤル **0120-02-4649**
携帯電話からは、ナビダイヤル **0570-550-447**

※非通知設定の電話は、最初に「186」をつけておかけください。詳しくは、取扱説明書35 ページをご覧ください。

シャープ株式会社
本　　社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
健康・環境システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

TINSJA002WDRZ　14AF　②